



ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕМПФЕРЫ

00 67, 00 48, 00 74


Напольная подошва



Тип	A, мм	B, мм	Амортизаторы серии
00 67 100	61	7	V43 & SP430
00 67 101	71	7	V44 & SP440
00 67 156	83	7	SP441
00 67 157	93.5	7	SP442
00 67 102	120	7	V45 & SP450
00 67 103	160	6	V46

Нержавеющая сталь. Основание покрыто гранулами.

Напольное основание

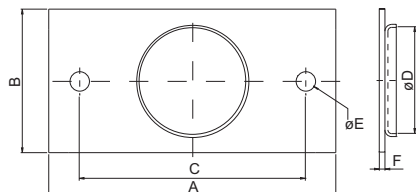

Тип	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Амортизаторы серии
00 48 106	140	70	112	61	11	4	V43 & SP430
00 48 107	150	80	122	71	11		V44 & SP440
00 48 108	220	130	190	120	14		V45 & SP450

Пластина с «седлом», из легированной стали, окрашена.

Стальная шпилька вертикальной регулировки

Стандарт шпильки: DIN 13, 15.
Легированная цинкованная сталь.
Класс прочности 8,8.
Поставляется с гайкой и шайбой.

Тип	M (G)	L, мм	SW, мм
00 74 100	M12	80	9
00 74 101		100	
00 74 102		150 для V43	
00 74 103		200	
00 74 106	M16	100	10
00 74 107		150 для V44	
00 74 108		200	
00 74 109		250	
00 74 110	M20	100	12
00 74 111		150	
00 74 112		200 для V45	
00 74 113		250	
00 74 115	M24	100	14
00 74 116		150	
00 74 117		200 для V46	
00 74 118		250	

