
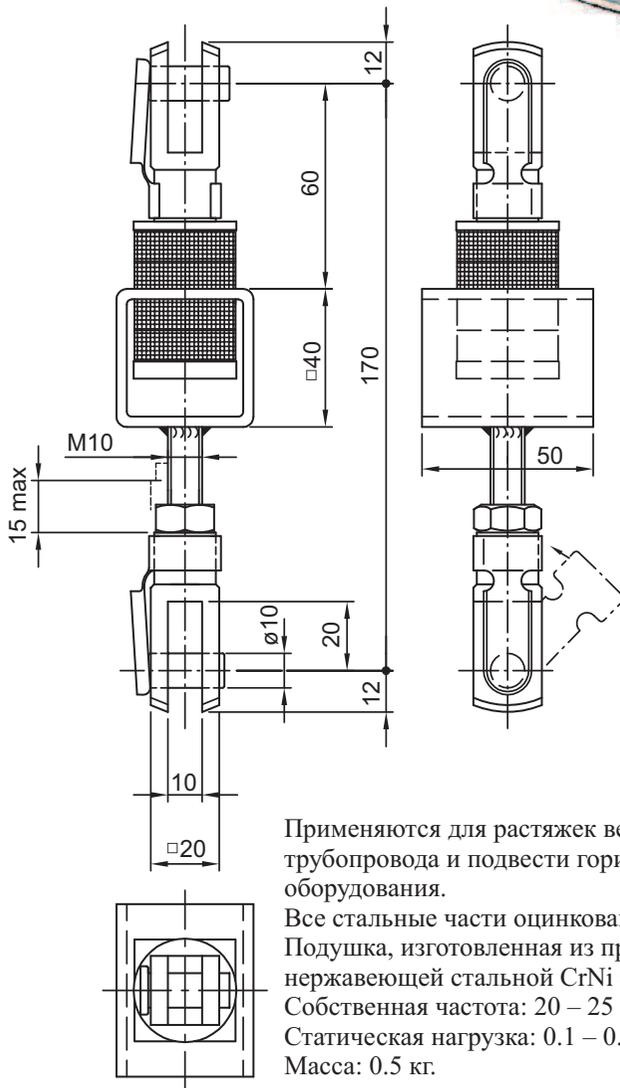


СТАБИЛИЗАТОРЫ

SP 418

Собственная частота
20-25 Гц

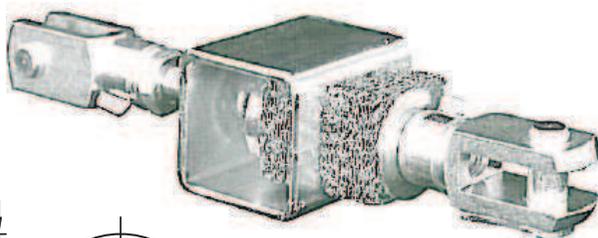

Применяются для растяжек вертикально расположенного трубопровода и подвести горизонтального трубопровода и оборудования.

Все стальные части оцинкованы.

Подушка, изготовленная из прессованной вязальной нержавеющей стальной CrNi арматурной проволоки.

Собственная частота: 20 – 25 Гц.

Статическая нагрузка: 0.1 – 0.75 кН.

Масса: 0.5 кг.