
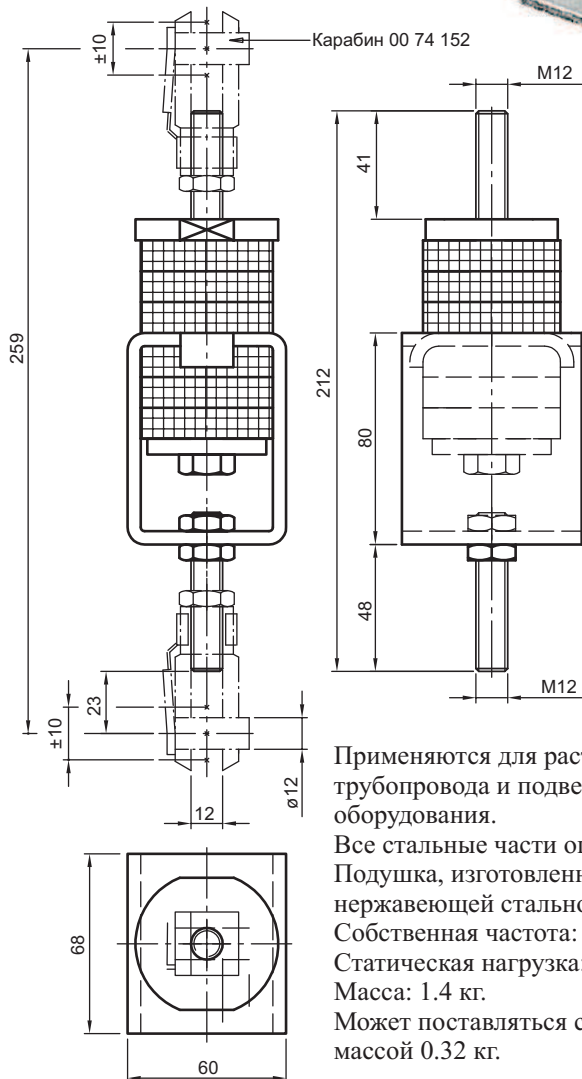


СТАБИЛИЗАТОРЫ

SP 638

Собственная частота
20-25 Гц

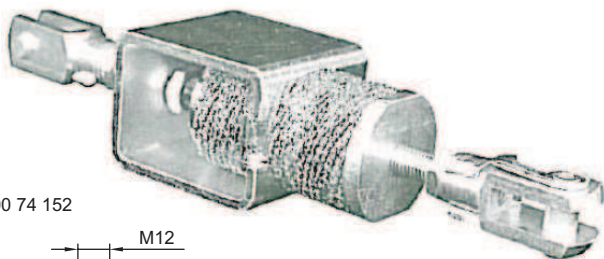

Применяются для растяжек вертикально расположенного трубопровода и подвести горизонтального трубопровода и оборудования.

Все стальные части оцинкованы.

Подушка, изготовленная из прессованной вязальной нержавеющей стальной CrNi арматурной проволоки.

Собственная частота: 20 – 25 Гц.

Статическая нагрузка: 0.5 – 2.5 кН.

Масса: 1.4 кг.

Может поставляться с карабинами под индексом 0074152, массой 0.32 кг.