
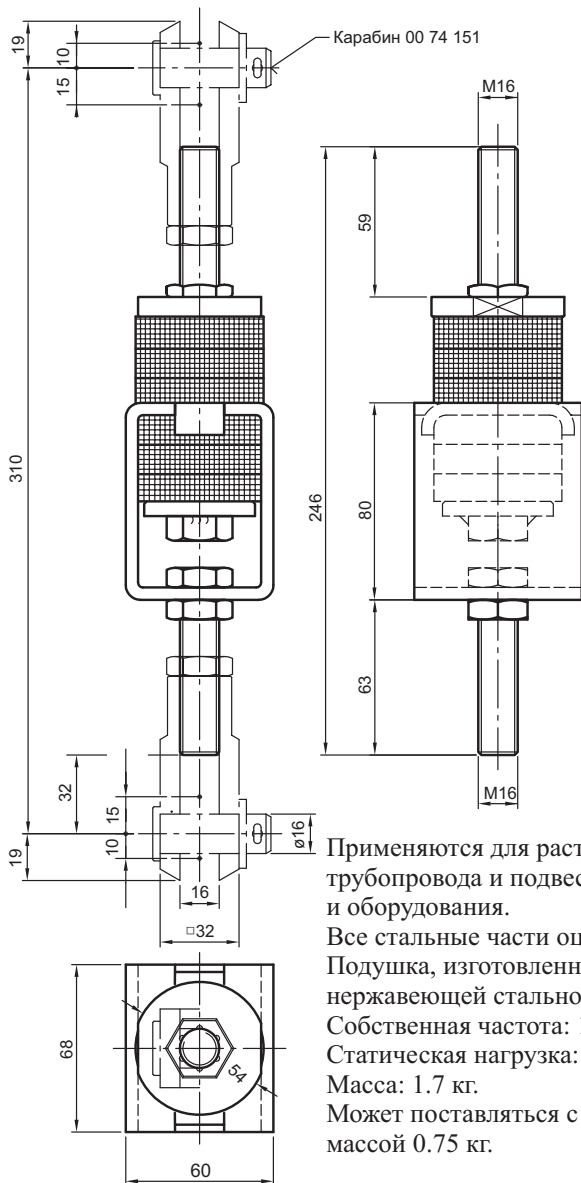


СТАБИЛИЗАТОРЫ

SP 639-50

Собственная частота
15-25 Гц



Применяются для растяжек вертикально расположенного трубопровода и подвести горизонтального трубопровода и оборудования.

Все стальные части оцинкованы.

Подушка, изготовленная из прессованной вязальной нержавеющей стальной CrNi арматурной проволоки.

Собственная частота: 15 – 25 Гц.

Статическая нагрузка: 0.5 – 5.0 кН.

Масса: 1.7 кг.

Может поставляться с карабинами под индексом 0074151, массой 0.75 кг.