



КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ

SP 791

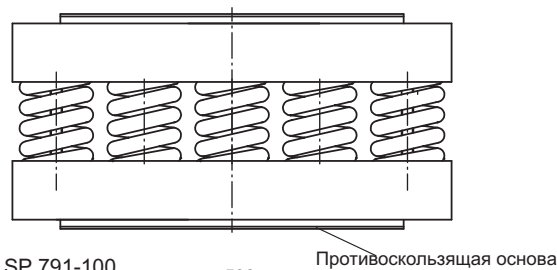

Собственная частота:
при максимальной нагрузке 2,8 Гц

Описание

Сварная конструкция из стали.

Все детали окрашены.

Индекс А - искусственную антикоррозионное покрытие.

Шпильки, гайки, шайбы оцинкованы.

Применение

Укладка фундамента.


Монтаж

1. Обеспечить предварительное сжатие до рабочей высоты 363 мм, шпильками сжатия.
2. Выровнять уровень виброизоляторов при помощи пластин. Поставляются в комплекте.
3. Виброизолятор не требует монтажа к основанию, благодаря противоскользящей основе.
4. После установки, полностью ослабить шпильки сжатия.

SP 791-100


580

Противоскользящая основа

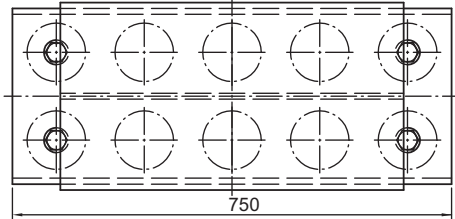


SP 791-80

430

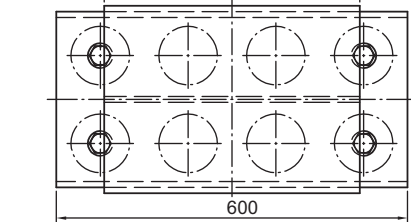


SP 791-60

280



SP 791-40

130



Тип	Мах статическая нагрузка, кН
SP 791-40	153
SP 791A-40	
SP 791-60	230
SP 791A-60	
SP 791-80	306
SP 791A-80	
SP 791-1000	383
SP 791A-1000	