


## КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ

SP 800

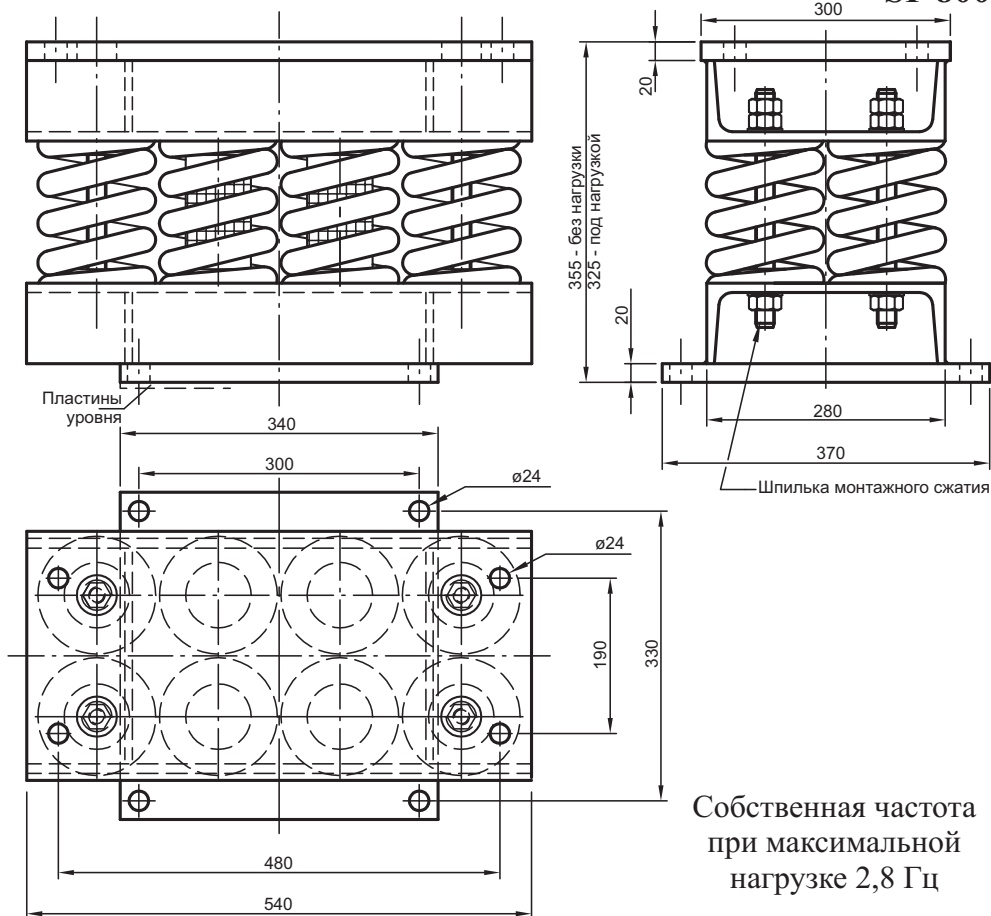

Собственная частота при максимальной нагрузке 2,8 Гц

### Описание

Сварная конструкция из стали.

Все детали окрашены.

Индекс А - покрытие искусственным антикоррозионным составом.

Наличие интегрированных металлических подушек.

Шпильки, гайки, шайбы оцинкованы.

Жесткость одной пружины:

вертикальная - 1246 Н/мм;

горизонтальная - 1100 Н/мм.

# КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ

**SP 800**

## Применение

Виброизоляция крупногабаритного оборудования, в том числе оборудования морских платформ добычи нефти, газа и т. д.

Тип	Число пружин	Масса, кг	Число мет. подушек	Мах статическая нагрузка, кН
SP 800-21	2	127	1	77
SP 800-31	3	133	1	115
SP 800-42	4	139	2	153
SP 800-52	5	145	2	191
SP 800-62	6	151	2	230
SP 800-A-62		152		
SP 800-72	7	157	2	268
SP 800-A-72		158		
SP 800-82	8	163	2	306
SP 800-A-82		164		