


КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ

SP 837

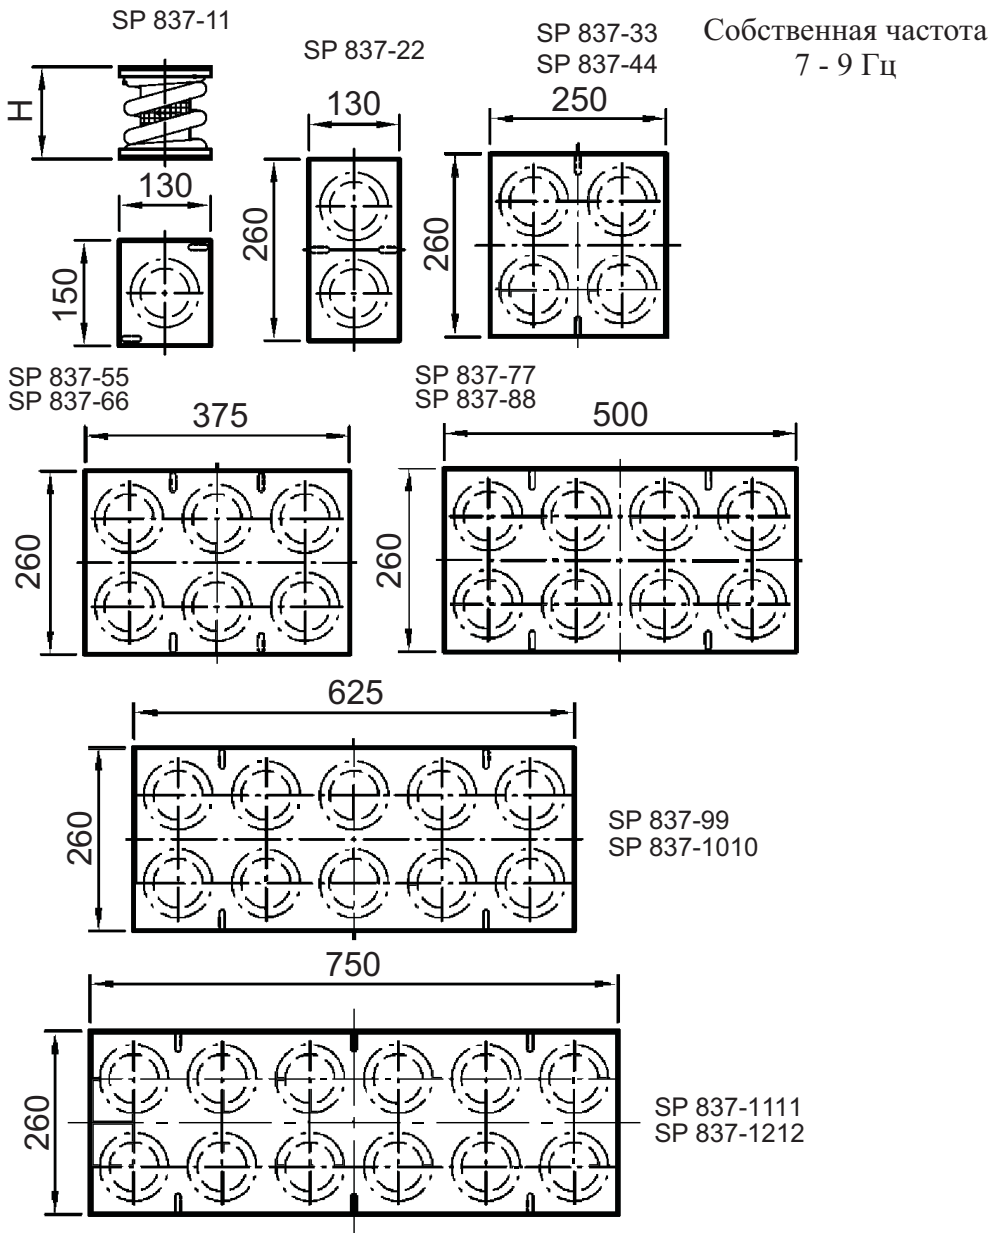

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ

SP 837

Описание

Две стальные крашенные монтажные пластины с установленными между ними пружинами од 1 до 12 шт. Внутри пружин установлены цельнометаллические CrNi подушки для снижения амплитуды колебаний.

Для предотвращения разбора конструкции при транспортировке используются транспортные тросы, при эксплуатации не снимаются.

Высота (H):

Без нагрузки - 131мм;

Под максимальной нагрузкой - 115мм.

Применение

Укладка фундамента.

Установка прессов и молотов.

Монтаж

1. Установить виброизоляторы и выровнять их по уровню.
2. Виброизолятор не требует монтажа к основанию, благодаря противоскользящей основе.

Тип	Статическая нагрузка, кН	Масса, кг
SP 837-11	10 - 20	8
SP 837-22	20 - 40	16
SP 837-33	30 - 60	29
SP 837-44	40 - 80	32
SP 837-55	50 - 100	47
SP 837-66	60 - 120	50
SP 837-77	70 - 140	61
SP 837-88	80 - 160	64
SP 837-99	90 - 180	77
SP 837-1010	100 - 200	80
SP 837-1111	110 - 220	89
SP 837-1212	120 - 240	92