


КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ


SP 971

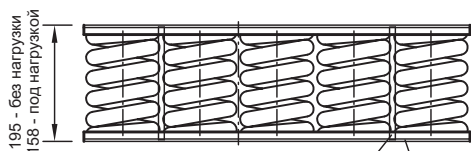

Собственная частота
при максимальной нагрузке
2,8 Гц

Транспортировочные ленты Противоскользящая основа


SP 971/971A-100

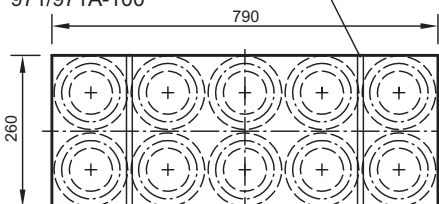

Описание

Сварная конструкция из стали.
Все детали окрашены.
Индекс А - искусственное антикоррозионное покрытие.


SP 971/971A-80

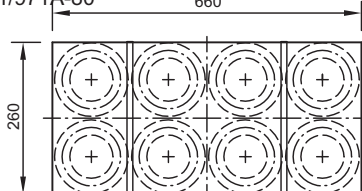

Применение

Укладка фундамента.


SP 971/971A-60

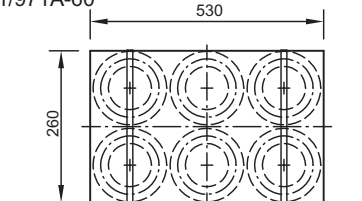


Монтаж

1. Выровнять уровень виброизоляторов при помощи пластин. Поставляются в комплекте.
2. Виброизолятор не требует монтажа к основанию, благодаря противоскользящей основе.

SP 971/971A-40



SP 971/971A-20



Тип	Масса, кг	Мах статическая нагрузка, кН
SP 971-20	18,0	77
SP 971A-20	18,5	
SP 971-40	37,0	153
SP 971A-40	37,5	
SP 971-60	55,0	230
SP 971A-60	56,0	
SP 971-80	74,0	306
SP 971A-80	75,0	
SP 971-1000	92,0	383
SP 971A-1000	93,0	