
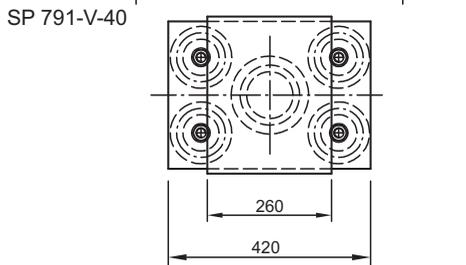
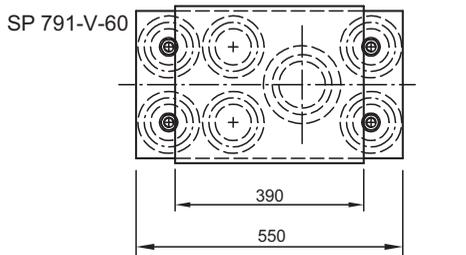
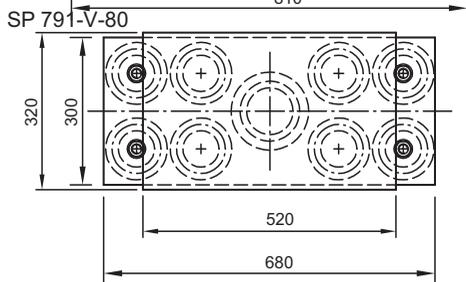
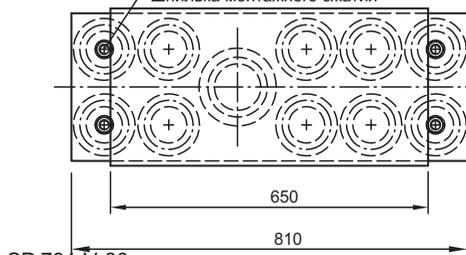


КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ

SP 791 V

Собственная частота
при максимальной нагрузке
2,8 Гц

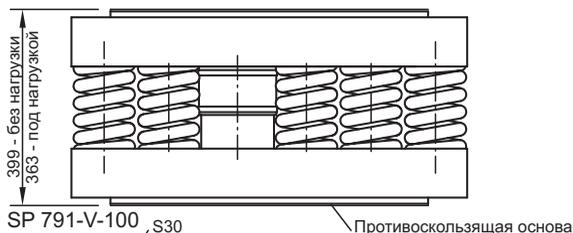

Описание

Сварная конструкция из стали.
Все детали окрашены.
Колба с высоковязким демпфирующим средством.
Шпильки, гайки, шайбы оцинкованы.

Применение

Укладка фундамента.

Монтаж

1. Обеспечить предварительное сжатие до рабочей высоты 363 мм, шпильками сжатия.
2. Выровнять уровень виброизоляторов при помощи пластин. Поставляются в комплекте.
3. Виброизолятор не требует монтажа к основанию, благодаря противоскользкой основе.
4. После установки, полностью ослабить шпильки сжатия.

Тип	Мах статическая нагрузка, кН
SP 791-V-40	153
SP 791-V-60	230
SP 791-V-80	306
SP 791-V-1000	383