

# ВИБРОИЗОЛЯТОР с вискозной колбой

SP 855-0 (X)

Собственная частота  
3 - 4 Гц




## Описание

Виброизолятор с вискозной колбой состоит из двух опорных крашенных стальных пластин, колбы с вискозной демпфирующей жидкостью, стальных пружин, покрытых лаком.

Поверхности виброизолятора могут быть укомплектованы тканевыми плитами, для увеличения силы трения.

## Технические характеристики

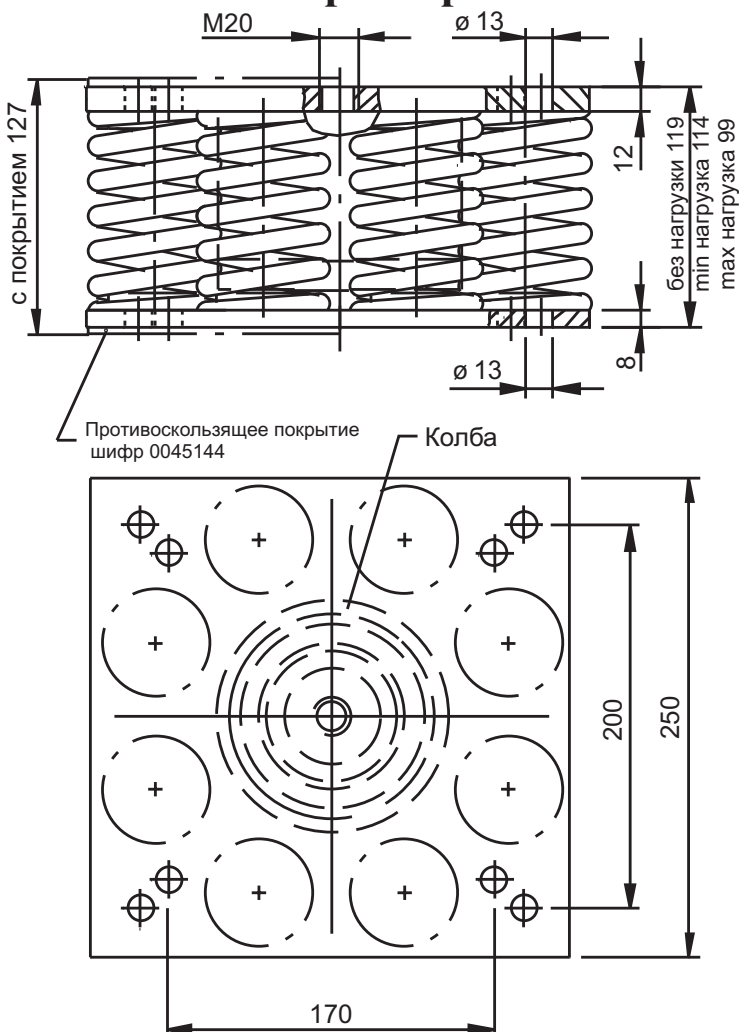

Тип	Статическая нагрузка, кН	Пружины, шт	Масса, кг
SP 855-02	4 до 8	2	15 до 19 (в зависимости от пружин)
SP 855-03	6 до 12	3	
SP 855-04	8 до 16	4	
SP 855-05	10 до 20	5	
SP 855-06	12 до 24	6	
SP 855-07	14 до 28	7	
SP 855-08	16 до 32	8	