



УПОРЫ

См. Опоры и жесткие упоры

ОПИСАНИЕ

Упоры представлены несколькими типами:

- Цилиндрические упоры или DIABOLO.
- Конические упоры.
- Упоры LEVAFLEX с центральной полостью.
- Упоры EVIDGOM.

ФУНКЦИИ

Конструкция упругих упоров PAULSTRA обладает следующими характеристиками:

- Хорошие демпфирующие свойства, способствующие поглощению энергии.
- Постоянное поглощение энергии благодаря тщательно спроектированной форме.

Преимущества:

- По сравнению с жесткими упорами, упругие упоры PAULSTRA являются бесшумными, не стучат и не вызывают повреждения оборудования.


Рекомендации:

- При работе на удар упоры следует устанавливать таким образом, чтобы ось упора располагалась перпендикулярно контактной поверхности.
- При ударе внешний диаметр упора увеличивается, что необходимо учитывать при монтаже.


РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ УПОРЫ

Форма 1



Форма 2




ØA, мм	B, мм	C	G, мм	Форма	H, мм	Макс. нагруз., даН	Прогр б, мм	Энергия, Дж	Артикул		
12,5	10	M5	10	1	-	12	2	0,12	511110		
	13,5					11	2,5	0,13	511128		
	15					10	3	0,16	511115		
	20					8	3,5	0,14	511125		
	20					8	3,5	0,14	511125		
16	10	M4	10	1	2,5	2	2	0,20	511150		
	15					3	0,30	511151			
	10					2	0,20	511152			
	15					2	0,20	511153			
	15					3	0,30	511153			
20	10	M5	12	1	-	20	2	0,20	511292		
	15					3	0,30	511294			
	20					4	0,30	511296			
	25					5	0,30	511298			
	25					5	0,30	511298			
25,5	15	M6	-	2	4	35	4	0,70	511154		
	8,5					40	1,5	0,30	511200		
	15					35	4	0,70	511215		
	20					30	5	0,70	511220		
	25					30	5,5	0,80	511225		
30	10	M6	16,5	1	-	25	7	0,80	511230		
	10					2	0,80	511230			
	15					1	-	80	2	0,80	511158
	20					1	-	60	3,5	1,00	511155
	30					1	-	50	5	1,20	511159
30	15	M6	18	1	-	50	8	2,00	511160		
	20					4	60	3,5	1,00	511164	
	20					2	4	55	5,5	1,20	511162
	20					2	4	55	5,5	1,20	511162
	30					2	4	50	8	2,00	511163

ØA, мм	B, мм	C	G, мм	Форма	H, мм	Макс. нагруз., даН	Прогр б, мм	Энергия, Дж	Артикул
25,5	10	M8	20	1	-	80	2	0,80	511265
	15					3,5	1,00	511270	
	19					4,5	1,20	511251	
	22					5,5	1,30	511275	
	25					6	1,50	511280	
	30					50	8	2,00	511285
30	22	M8	-	2	6	80	6	2,40	511156
	15					90	3,5	1,50	511308
	20					80	6	2,40	511310
	30					70	8	2,80	511312
	40					60	9	2,70	511314
	40					30	M8	20	1
40		120	10	6,00	511161				
20		160	5	4,00	511450				
25		150	6	4,50	511401				
35		120	8	4,80	511452				
40		120	10	6,00	511454				
50	25	M10	25	1	-	300	6	9,00	511525
	35					250	9	11,20	511535
	45					190	11	10,00	511545
	25					400	6	12,00	511625
60	25	M10	25	1	-	300	9	13,50	511635
	36					250	11	13,70	511645
	45					250	11	13,70	511645
	35					450	9	20,00	511735
70	50	M10	25	1	-	350	12	21,00	511750
	70					300	14	21,00	511770
	25					1100	6	33,00	513801
80	25	M14	35	1	-	950	8	38,00	511830
	30					600	10	30,00	511840
	40					500	17	42,50	511870
	70					500	17	42,50	511870
	80					450	19	43,00	511880
	80					35	450	19	43,00

Информацию о наличии позиций см. в действующем прайс-листе.


КОНИЧЕСКИЕ УПОРЫ



Артикул	ØA, мм	B, мм	C	C, мм	Многokrатный удар			Исключительная энергия удара, Дж	Вес, г
					Энергия, Дж	Прогрб, мм	Реакция, даН		
512251	25,5	19	M8	20	3	8	100	9	20
512307	30	30	M8	25	6	15	140	18	37
512301	30	30	M6	13,5	6	15	140	18	30
512515	50	50	M10	25	30	25	340	90	85
512501	50	50	M8	20	30	25	340	90	75
512516	50	64	M10	25	40	32	370	120	150
512502	50	64	M8	35	40	32	370	120	150
512517	50	58	M10	25	37	28	400	110	130
512503	50	58	M8	15	37	28	400	110	120
512608	60	40	M10	25	27	18	550	70	140
512601	60	40	M14	62	27	18	550	70	200
512700	72	58	M10	25	50	26	550	150	290
512721	72	58	M12	30	50	26	550	150	300
512951	95	80	M16	45	120	37	1100	350	750

Информацию о наличии позиций см. в действующем прайс-листе.

УПОРЫ DIABOLO



Артикул	S, см ²	ØA, мм	B, мм	C	G, мм	Макс. мгноv. нагрузка, даН	Прогрб, мм	Макс. статич. нагрузка, даН	Прогрб, мм	Энергия, Дж	Вес, г
511571	5	57	42	M8	20	100	10	40	4	1	60
511572	9,5	57	42	M8	20	200	12	75	5,5	2	80
511601	19,5	60	57	M10	25	350	15	150	8	6	190
511801	38,5	80	65	M14	30	800	16	300	9,5	15	500
511951	50	95	70	M16	35	1000	18	400	9,5	20	790


ПРОГРЕССИВНЫЕ УПОРЫ LEVAFLEX

Артикул	A, мм	B, мм	Ø C, мм	D, мм	Ø E, мм	Ø G, мм	H, мм	Вес, г
514085	85	85	8,5	69	8,5	20	5	600
514110	110	110	12,5	90	8,5	30	6	1200
514130	130	130	19	106	11	40	6	2000
514160	160	160	23	132	11	45	8	3000
514200	200	200	28	168	13	60	10	7000

Информацию о наличии позиций см. в действующем прайс-листе.


Многokrатный удар			Исключительная энергия удара, Дж	Эталонная твердость
Энергия, Дж	Соответствующий прогиб, мм	Реакция, даН		
170	40	1200	500	514085/60
280	40	1700	850	514085/75
330	50	1800	1000	514110/60
550	50	3400	1500	514110/75
600	65	2800	1800	514130/60
650	60	3000	1900	514130/75
1050	75	4 500	3000	514160/60
1200	90	4000	3600	514200/60
1300	70	6000	3900	514160/75
2200	85	7800	6600	514200/75

Информацию о наличии позиций см. в действующем прайс-листе.

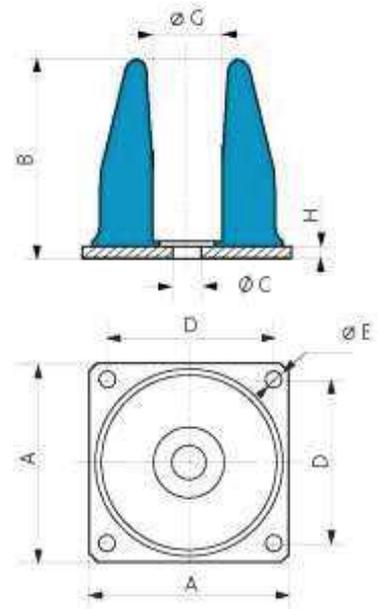

УПОРЫ EVIDGOM


Многokrатный удар			Исключительная энергия удара, Дж	Артикул
Энергия, Дж	Соответствующий прогиб, мм	Реакция, даН		
31	30	190	95	810644
100	50	580	300	810645
110	45	600	330	810666
180	67	750	540	810642
350	75	1250	1050	810653
360	65	1400	1100	810655
400	85	1500	1200	810669
300	70	900	-	810784
600	75	1625	-	810775
1050	90	2 375	-	810776
2 500	90	5 500	-	810733/60
7100	150	11000	-	810732/60
9 500	200	9 500	-	810731/60
13000	130	18000	-	810732/75
17 500	175	19000	-	810731/75
21000	200	25 000	-	810735/60
29000	250	35 000	-	810734/60
41000	200	70000	-	810735/75
50000	250	55 000	-	810734/75

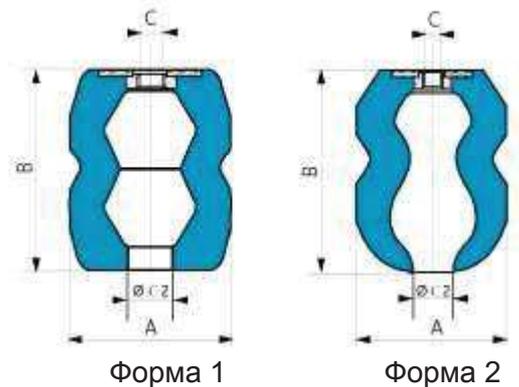


Форма 1

Форма 2

Артикул Stop	Форма	Артикул цельнорезиновой Evidgom	Ø A, мм	B, мм	C	Ø C1, мм	Ø C2, (мм)	(мм)	Ø A под нагрузкой, мм
810642	1	810022	85	120	M16	20	30	-	114
810644	1	810004	55	55	M10	14	14	-	72
810645	2	810035	66	93	M16	20	14	-	100
810653	1	810023	100	130	M16	20	30	-	140
810655	1	810025	110	132	M16	20	30	-	142
810666	2	810046	76	90	M16	20	14	-	98
810669	2	810029	110	150	M16	20	30	-	155
810731	3	-	250	400	6xM24	70	70	150	360
810732	3	-	250	315	6xM24	70	70	150	380
810733	3	-	250	230	6xM24	70	70	150	370
810734	3	-	350	500	8xM24	85	85	196	445
810735	3	-	350	395	8xM24	85	85	196	500
810775	1	810015	155	150	M16	25	30	-	202
810776	1	810016	188	180	M24	40	40	-	256
810784	1	810014	125	140	M16	30	25	-	168

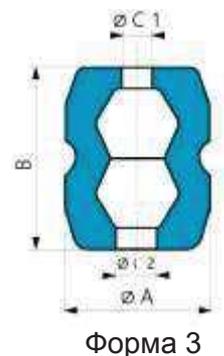

Форма 3



ПРИМЕЧАНИЕ: Величины указаны для условий испытаний на скорости удара 1 м/сек.

КРИВЫЕ ПРОГИБА И ВЕЛИЧИНЫ ЭНЕРГИИ ДЛЯ УПОРОВ LEVAFLEX И EVIDGOM

