
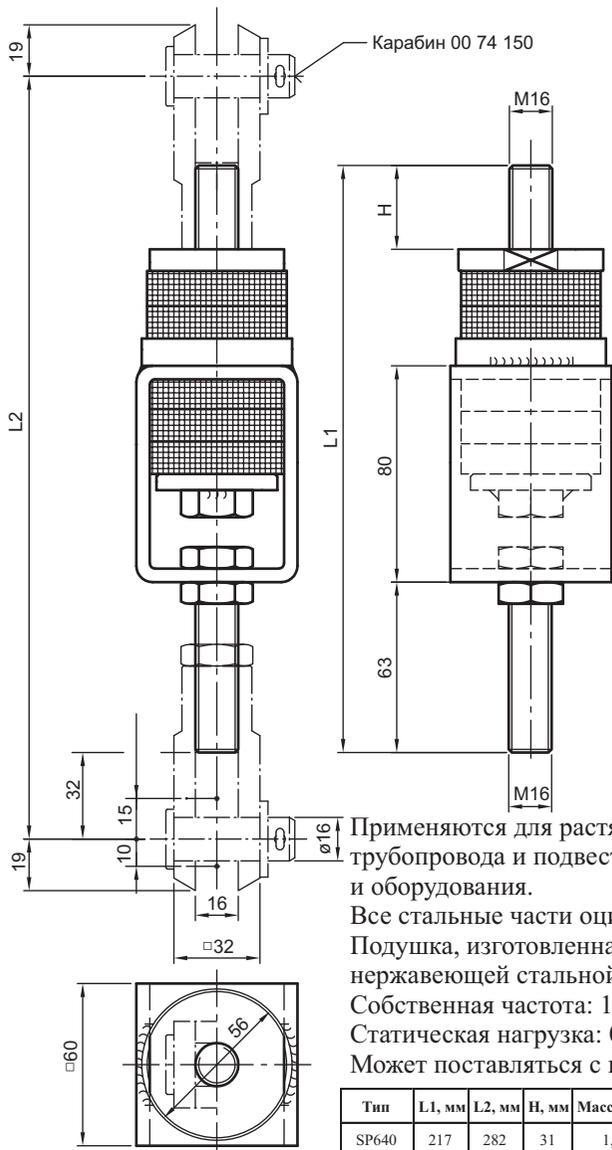


# СТАБИЛИЗАТОРЫ

Собственная частота  
15-25 Гц

SP 640, SP 640-50



Применяются для растяжек вертикально расположенного трубопровода и подвести горизонтального трубопровода и оборудования.

Все стальные части оцинкованы.

Подушка, изготовленная из прессованной вязальной нержавеющей стальной CrNi арматурной проволоки.

Собственная частота: 15 – 25 Гц.

Статическая нагрузка: 0.5 – 2.5 кН.

Может поставляться с карабинами.

Тип	L1, мм	L2, мм	H, мм	Масса, кг	Индекс карабина	Масса карабина, кг
SP640	217	282	31	1,4	74150	0.70
SP640-50	247	311	61	1,5	74151	0.75