

## Виброизолятор резинометаллический ВКР

### Описание

Стальные детали: сталь 3.

Покрытие: цинком.


Эластичный элемент: каучук СКИ цилиндрической формы.

Крепления: 3 вида (шпильки с резьбой с двух сторон, резьбовые отверстия с двух сторон, комбинированное крепление).


Диапазон рабочих температур: от - 60 ° С до + 80 ° С.

### Тип виброизоляторов

Размеры



Вариант комплектации

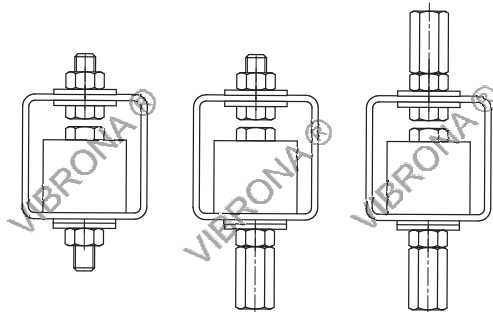

ВКР\_PP


ВКР\_PM

ВКР\_MM

Тип	А, мм	В, мм	М	Нагрузка		Масса, кг
				мин.	макс.	
ВКР25-1	40	40	М6/М8	5	20	0,15
ВКР25-2				15	50	
ВКР25-3				30	100	
ВКР40-1	60	50	М10	15	50	0,35
ВКР40-2				34	120	
ВКР40-3				75	250	

Пример обозначения:

ВКР25-2РМ(М8)

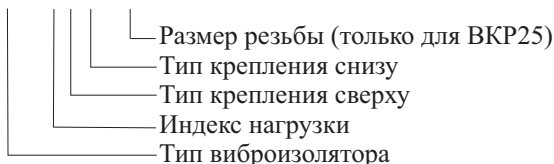

Виброизолятор маркируется без дополнительных обозначений, пример: ВКР40-2.